

🇻🇳 Thông số kĩ thuật

Vùng phun tối đa	40 x 60 cm
Phương thức phun	Các vòi phun di chuyển phía trên bàn
Độ dài của bàn	80 cm
Số vòi phun	4 vòi
Kích thước	Dài 90 x Rộng 72 x Cao 48 cm
Kích thước trong thùng vận chuyển	Dài 95 x Rộng 80 x Cao 61 cm
Cân nặng	68 kg
Cân nặng trong thùng vận chuyển	86 kg
Nguồn điện	220/230 hoặc 110/120 VAC (chuyển mạch tự động)
Công suất	150 W
Áp suất phun (chất phủ)	Tối đa 7 bar
Giao diện	5 ngôn ngữ: Đức, Anh, Pháp, Ý, Ba Lan đơn vị đo: cm hoặc inch
Các sản phẩm kèm theo	Vòi phun, đầu lọc, dụng cụ vệ sinh sóng siêu âm
Đặc tính lớp vỏ	Phủ bột kẽm

🇬🇧 Specifications

Spraying area	40 x 60 cm
Spraying method	Nozzles are moving over the table (inside)
Table length	80 cm
Nozzles	4 pieces
Dimensions	L 90 x W 72 x H 48 cm
Dimensions (transport)	L 95 x W 80 x H 61 cm
Weight	68 kg
Weight (transport)	86 kg
Connection	220/230 or 110/120 VAC (automatic switch)
Consumption	150 W
Operating pressure (precoating)	Max. 7 bar
Menu	5 languages: German, English, French, Italian, Polish measure: „cm“ or „inch“
Included in delivery	Replacement nozzle, replacement filter and ultrasound cleaner
Additional characteristics	Zinc- and powder-coated housing

Phụ kiện/ Accessories

	1. Đầu phun bằng kim loại/ Stainless steel spare nozzle	803427
	2. Đầu phun bằng đồng/ Brass spare nozzle	803426
	3. Đầu phun góc rộng / extra wide hole	803463
	4. Đầu phun góc rộng bằng đồng / extra wide hole	803380
	5. Bàn đỡ cho PRETREATmaker III/ PRETREATmaker III table	803424
	6. Bàn xoay cho PRETREATmaker III / PRETREATmaker III rotary table	806085
	7. Cân điện tử/ Scale	807051
	8. Bộ thiết bị quét mã vạch / Scanner modul incl. interface	807059
	9. Ống dẫn/ Tube switch for precoating pump	807049
	10. Dung dịch vệ sinh đầu phun PRETREATcleaner / PRETREATcleaner (nozzle)	807068



PRETREATmaker IV

GIẢI PHÁP CAO CẤP CHO CÔNG ĐOẠN XỬ LÝ CHẤT PHỦ
TRONG IN PHUN TRỰC TIẾP LÊN VẢI
THE HIGH-END SOLUTION FOR THE PRETREATMENT
OF DIRECT TO GARMENT PRINTING TEXTILES

ĐI TRƯỚC MỘT BƯỚC. ONE STEP AHEAD.

★ PRETREATmaker IV là chiếc máy phun chất phủ cao cấp hỗ trợ cho in phun trực tiếp lên vải. Với những cải tiến so với thế hệ trước, giờ đây ta có thể xử lý bề mặt vải tốt hơn và chính xác hơn. Nhờ giao diện mở* và hệ thống thiết bị quét mã vạch, chiếc máy dễ dàng được tích hợp vào dây chuyền sản xuất đã có sẵn. Ngoài ra còn có bàn cân* hỗ trợ kiểm soát chính xác lượng dung dịch phủ được phun lên vải.

Các đầu lọc và tính năng vệ sinh tự động giúp duy trì chiếc máy ở trạng thái sẵn sàng phun dung dịch phủ mà không gặp tình trạng tắc nghẽn.

* tùy chọn.

PHUN CHẤT PHỦ CHƯA TỪNG DỄ NHƯ THẾ NÀY.
IT HAS NEVER BEEN SO EASY.


🇬🇧 The Schulze PRETREATmaker IV is a high-end pre-treatment machine for direct to garment printing. With its improvements compared to the PRETREATmaker III it is now possible to pretreat textiles even better and more precise. Thanks to its open interface* and barcode-system the machine can now easily be integrated into an existing production system. With the available control scale* it is very easy to control the amount of applied precoating.

Additional filters and automated cleaning functions help to maintain a steady precoating flux without nozzle failures.


* optional

- Bề mặt phun mượt mà và chính xác trên từng khu vực
Vòi phun chất lượng cao.
- Phun bụi chất phủ nhuyễn
Buồng xử lý được đóng kín khi phun chất phủ.
- Dễ sử dụng và vệ sinh
Nhờ máng thoát nước dốc, quá trình vệ sinh thật đơn giản chỉ với một nút bấm. Các vòi phun có thể được tháo ra dễ dàng để cho vào dụng cụ vệ sinh sóng siêu âm.
- Chất lượng in có độ ổn định cao
Tất cả bề mặt vải cùng một lô hàng sẽ được phun một lượng dung dịch phủ giống hệt nhau. Đây là nền tảng cho chất lượng in ấn ổn định.
- Hiệu quả chi phí
Lượng dung dịch phủ được kiểm soát tự động, giúp kiểm soát và tiết kiệm mức tiêu thụ dung dịch.
- Các vòi phun có thể thay đổi kích thước
Phù hợp cho từng loại dung dịch phủ từ các hãng khác nhau.
- Tính năng ghi nhớ
Khả năng ghi nhớ 5 tình chỉnh khác nhau.

- Smooth and accurate spray patterns
High-quality nozzles.
- 100% spray and mist containment
Closed chamber when precoating liquid is applied.
- Easy to handle - easy to clean
Due to the draining gutter the cleaning process can be initiated with one touch only. The spraying nozzles can be removed without tools for proper ultrasound cleaning.
- Consistent, reliable printing results
All textiles of the same batch are coated under the same conditions. This is the basis for consistent printing results.
- Cost effective
The amount of precoating liquid is controlled automatically - savings in precoating liquid consumption.
- Changeable nozzles size
For individual fluids from all manufacturers.
- Memory function
Possible of saving 5 individual settings.

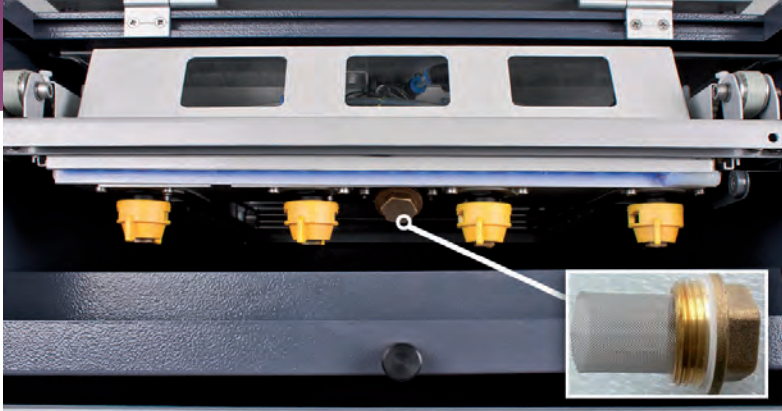

- Thiết kế hiện đại
Modern design
- Động cơ bước chuẩn công nghiệp
Industrial step motor
- Ngăn kéo chắc chắn
Ergonomic drawer
- Cho phép dùng hai dung dịch phủ khác nhau cùng lúc
Use two different pretreatment liquids at the same time
- Tính năng vệ sinh tự động
Automated cleaning processes
- Bộ lọc nội tuyến
In-Line filter
- Giao diện mở (tích hợp quét mã vạch)
Open interface (barcode)
- Đo được ngay lượng chất phủ phun ra bằng cân
Measure spray amount in real-time with scale
- Bể nước thải
Waste water tank pedestal
- Thay đổi lượng dung dịch phun qua điều chỉnh tốc độ
Regulation of spray amount via speed setting
- Chuyển đổi nhanh giữa các chất phủ khác nhau
Fast switch option to change between pretreatment liquids
- Cải thiện độ bền của các bộ phận chuyển động
Improved running characteristics of the carriage

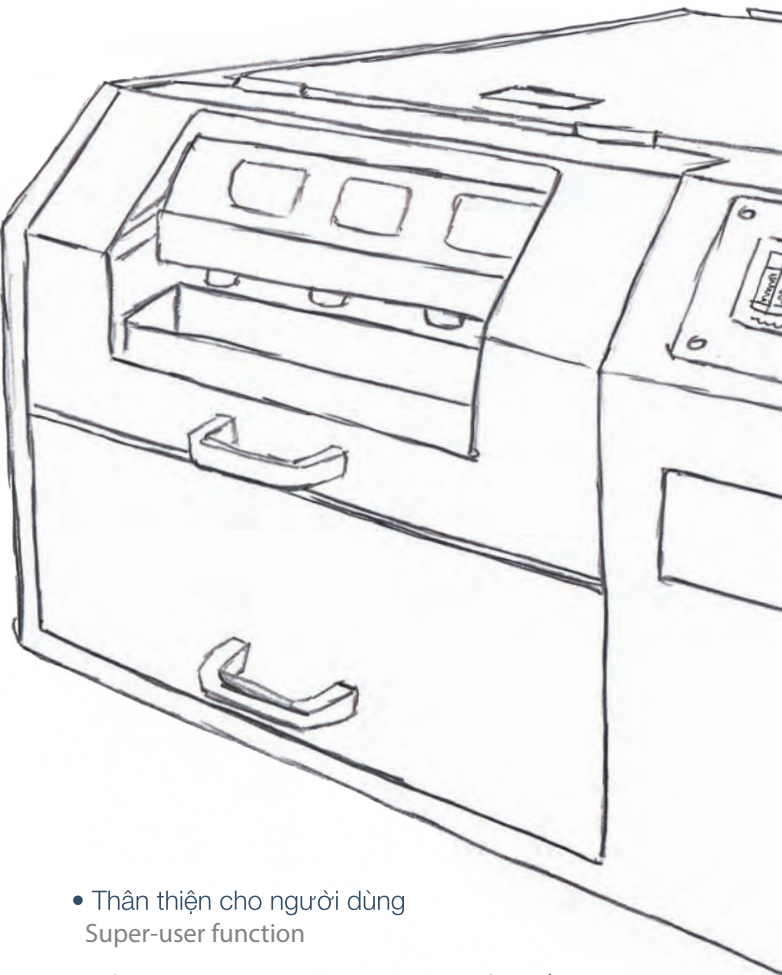

- Thân thiện cho người dùng
Super-user function
- Bảo vệ đường ray của ngăn kéo khỏi chất phủ
Improved slide rails with splash guard
- Mạch điều khiển hiệu năng cao
High-performance mainboard